


標準型 バタフライダンパー

■外形図

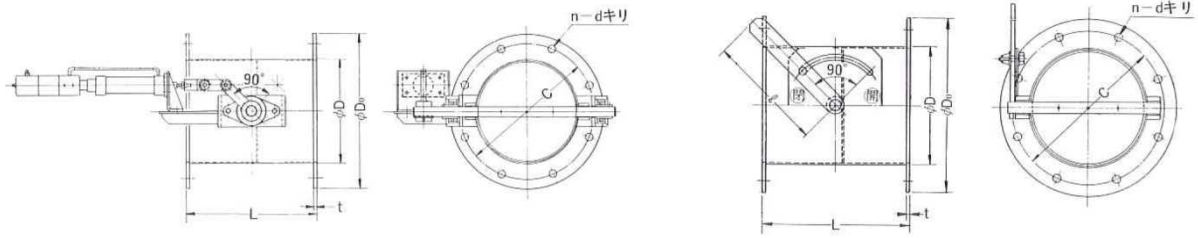


■寸法表

型式	記号	φD	φD ₀	C	n-d	L	ℓ	t	本体概略質量(kg)	型式	記号	φD	φD ₀	C	n-d	L	ℓ	t	本体概略質量(kg)
VBCA※-50-※	φ50(A)	φ130	105	4-15	160	125	6	2		VBCA※-355-※	φ355	φ455	415	12-15	355	315	6	18	
-63-※	φ65(A)	φ155	130	4-15	180	125	6	3		-400-※	φ400	φ500	460	12-15	400	355	6	20	
-80-※	φ80(A)	φ180	145	4-15	200	125	6	4		-450-※	φ450	φ550	510	16-15	450	355	6	30	
-100-※	φ100(A)	φ200	165	8-15	200	160	6	5		-500-※	φ500	φ600	560	16-15	500	400	6	40	
-125-※	φ125(A)	φ235	200	8-15	224	160	6	7		-560-※	φ560	φ660	620	16-15	560	400	9	50	
-160-※	φ150(A)	φ265	230	8-15	224	160	6	8		-630-※	φ630	φ730	690	16-15	630	500	9	60	
-180-※	φ180	φ280	240	8-15	250	200	6	10		-710-※	φ710	φ810	770	20-15	710	500	9	90	
-200-※	φ200	φ300	260	8-15	250	200	6	11		-800-※	φ800	φ900	860	20-15	800	630	9	120	
-224-※	φ224	φ324	284	8-15	250	200	6	12		-900-※	φ900	φ1000	960	24-15	900	630	9	180	
-250-※	φ250	φ350	310	8-15	315	250	6	13		-1000-※	φ1000	φ1100	1060	24-15	1000	710	9	200	
-280-※	φ280	φ380	340	12-15	315	250	6	14		-1120-※	φ1120	φ1250	1200	28-19	1120	710	12	250	
-315-※	φ315	φ415	375	12-15	315	315	6	15		-1250-※	φ1250	φ1380	1320	32-19	1250	800	12	300	

L型 バタフライダンパー

■外形図

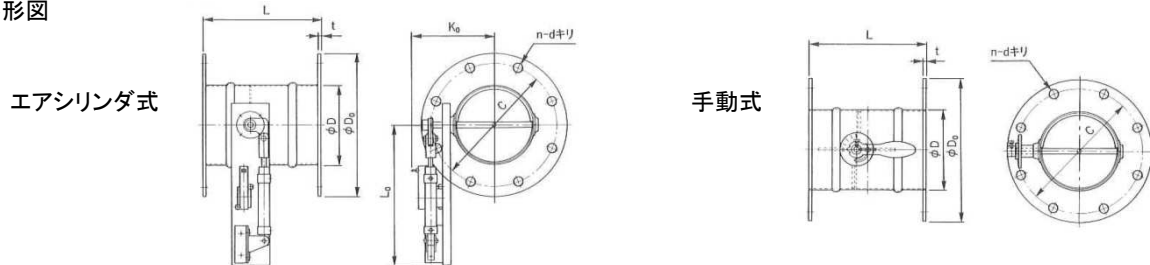

■寸法表

型式	記号	φD	φD ₀	C	n-d	L	K ₀	L ₀	t	概略重量(kg)
VBCL※-75-※		73	175	135	4-15	150	107	265	6	3
100		98	200	160	8-15	220	119	265	6	4
125		123	225	185	8-15	220	132	265	6	5
150		148	250	210	8-15	220	144	290	6	6
175		173	275	235	8-15	220	157	290	6	7
200		198	300	260	8-15	220	169	290	6	8
225		223	325	285	8-15	300	187	300	6	9
250		248	350	310	8-15	300	199	300	6	10
275		273	375	335	12-15	300	212	330	6	11
300		298	400	360	12-15	300	224	330	6	12
325		323	425	385	12-15	360	242	330	6	13
350		348	450	410	12-15	360	254	340	6	14
375		373	475	435	12-15	400	267	340	6	15
400		398	500	460	12-15	400	279	340	6	16

(記) このタイプは標準外の製作は出来ません。